





DESIGN / design	Ital Pek s.r.l.
FINITURE CORPO body finishing	nichel spazzolato, cromato lucido, alluminio satinato, dorato lucido brushed nickel-plated, polished chrome-plated, matt aluminium polished gold
DIFFUSORE diffuser	policarbonato opalino opal polycarbonate
FISSAGGIO fastening	ad incasso recess mounting
ALIMENTAZIONE / power supply	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZA CAVO cable length	ogni faretto è dotato di cavo con connettore 2000mm al trasformatore each LED spot is provided with a 2000mm cable with connector to the power supply
CARATTERISTICA light features	luce uniforme senza punti LED uniform dotless light
COLORE LUCE TEMPERATURA LED colour temperature	luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K warm white 3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA photobiological safety	classe di rischio 0 class 0
RESA CROMATICA chromaticity index	CRI>80 CRI>80

VERSIONI DISPONIBILI / available versions



BIANCO NEUTRO 4000 K
± 200 K



BIANCO CALDO 3000 K
± 200 K



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm / Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

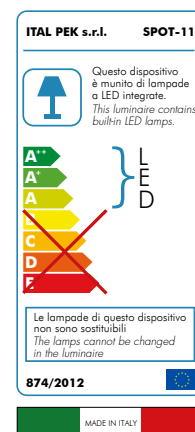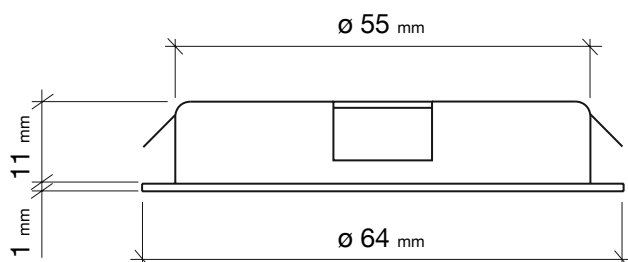



NICKEL SPAZZOLATO
brushed nickel finish




CROMATO LUCIDO
polish chrome finish



ALLUMINIO SATINATO
matt aluminium finish



DORATO LUCIDO
polish gold finish

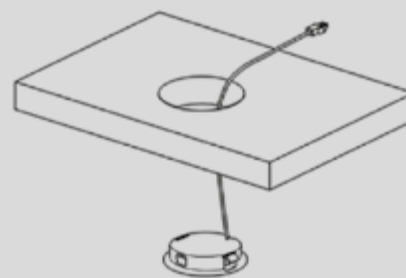

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE: foro per incasso \varnothing 58 mm
Installation example: drillhole \varnothing 58 mm

DISTRIBUTORE 6-V SPOT_11 6-USCITE

con cavetto L.15cm
connettore AMP
per collegamento al trasformatore 24Vdc
(ordinare sempre in abbinamento a trasformatori)

6-V SPOT 6-OUT DISTRIBUTOR BOX SPOT_11

with 15cm cable and
AMP connector
for connection to 24Vdc power supplies
(to be ordered in addition to power supplies)

