



DESIGN / design	Ital Pek s.r.l.
PROFILO profile	policarbonato opalino opal polycarbonate
FISSAGGIO fastening	incassata a filo - a pressione nell'apposita fresata flush recessed into the groove
ALIMENTAZIONE / power supply	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZE profile length	misure personalizzate da 300 mm a 3000mm any custom-made length from 300 mm up to 3000mm
LUNGHEZZA CAVO cable length	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm al trasformatore each lighting unit is provided with a 300mm cable with connector and a 2800mm extension cable
CARATTERISTICA light features	Luce uniforme senza punti LED uniform seamless light
COLORE LUCE TEMPERATURA LED colour temperature	luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K warm white 3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA photobiological safety	classe di rischio 0 class 0
RESA CROMATICA chromaticity index	CRI>80 standard CRI>80 standard versions

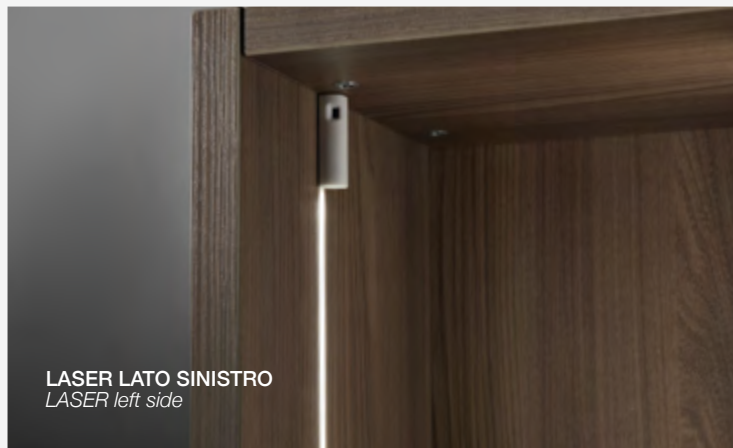


APPLICAZIONE VERTICALE INTERNO ARMADIO/COLONNA CON SENSORE LASER INTEGRATO
Vertical application inside wardrobe/tall units with integrated LASER sensor

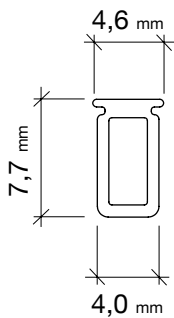

VERSIONI DISPONIBILI / available versions

180 LED/m 9,6 W/m

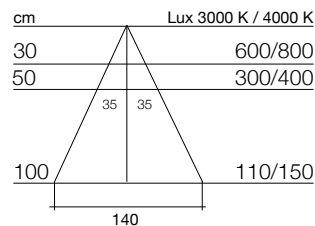

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

