





DESIGN / design	Ital Pek s.r.l.
PROFILO profile	policarbonato opalino/nero, opalino/bianco, opalino/moro polycarbonate available in opal/white - opal/black - opal/dark brown
FISSAGGIO fastening	a pressione nell'apposita fresata - perpendicolare o obliqua 45° flush recessed into the perpendicular or 45° angled groove
ALIMENTAZIONE / power supply	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZE profile length	da 300 mm a 3000 mm - su misura in lunghezze personalizzate from 300 mm up to 3000mm - any custom-made length upon request
LUNGHEZZA CAVO cable length	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm al trasformatore each lighting unit is provided with a 300mm cable with connector and a 2800mm extension cable
CARATTERISTICA light features	Luce indiretta, uniforme uniform seamless light
COLORE LUCE TEMPERATURA LED colour temperature	luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K - dual color 3000/4000 K +/- 200 K warm white 3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K - dual color 3000/4000 K +/- 200 K
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA photobiological safety	classe di rischio 0 class 0
RESA CROMATICA chromaticity index	CRI>80 standard CRI>80 standard versions

## VERSIONI DISPONIBILI / available versions


### 360 LED DUAL COLOR (180 +180 LED/m) 14,4 W/m

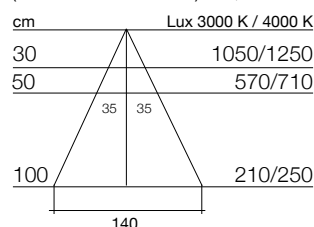




### 180 LED/m 14,4 W/m

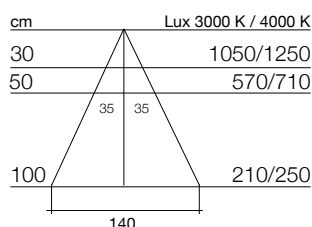


### 180 LED/m 9,6 W/m

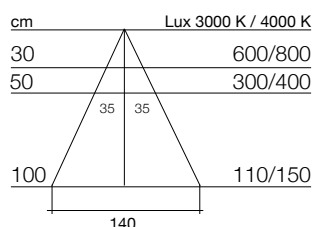

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm / Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

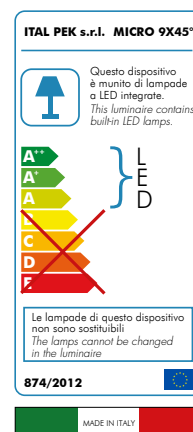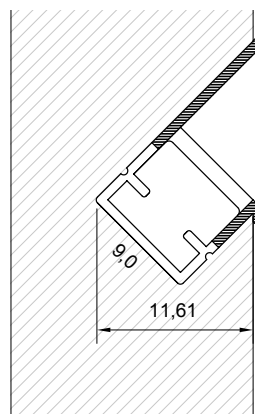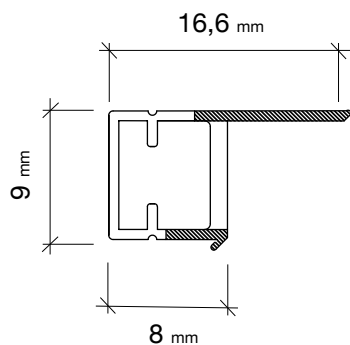

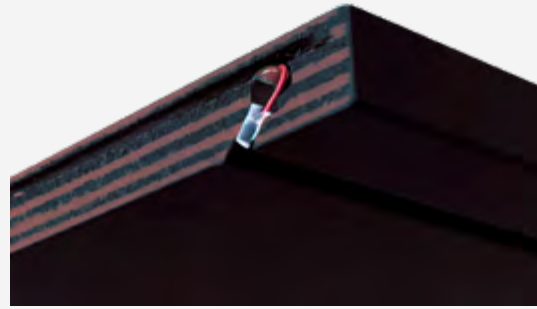

**APPLICAZIONE ORIZZONTALE FRESATA OBLIQUA A 45°**  
*Horizontal application in a 45° angled groove*



**APPLICAZIONE ORIZZONTALE FRESATA PERPENDICOLARE**  
*Horizontal application in a perpendicular groove*



**APPLICAZIONE VERTICALE FRESATA FRESATA OBLIQUA A 45°- FIANCO DESTRO O SINISTRO**  
*Vertical application in a 45° angled groove - left and right side*