





DESIGN / <i>design</i>	Ital Pek s.r.l.
PROFILO <i>profile</i>	alluminio <i>aluminium</i>
DIFFUSORE <i>diffuser</i>	polycarbonato opalino <i>opal polycarbonate</i>
FISSAGGIO <i>fastening</i>	con clips a scomparsa <i>by means of hidden clips</i>
ALIMENTAZIONE / <i>power supply</i>	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZE <i>profile length</i>	da 300 mm a 3000 mm <i>from 300 mm up to 3000 mm</i>
LUNGHEZZA CAVO <i>cable length</i>	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm al trasformatore <i>each lighting unit is provided with a 300mm cable with connector and a 2800mm extension cable</i>
CARATTERISTICA <i>light features</i>	luce uniforme senza punti LED <i>uniform and seamless light, with no interruptions</i>
COLORE LUCE TEMPERATURA <i>LED colour temperature</i>	luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K <i>warm white 3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K</i>
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA <i>photobiological safety</i>	classe di rischio 0 <i>class 0</i>
RESA CROMATICA <i>chromaticity index</i>	CRI>80 standard <i>CRI>80 standard versions</i>

VERSIONI DISPONIBILI / available versions


STRIP 240 LED/m 19,2W/m

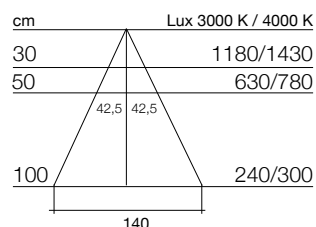

STRIP 180 LED/m 14,4W/m

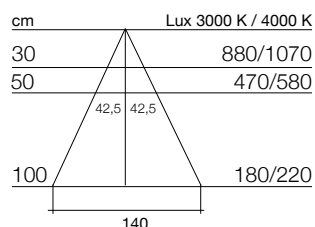


STRIP 120 LED/m 9,6W/m

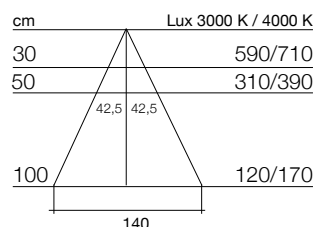


Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm / Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units



Applicazione universale
Applicazione universale

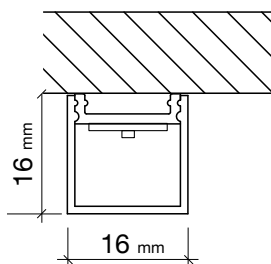


Interno pensile con sensore PIR
Interno pensile con sensore PIR

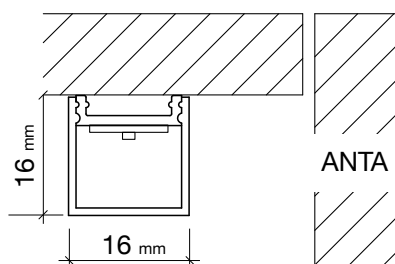

Interno base cestone con sensore di prossimità
Interno base cestone con sensore di prossimità

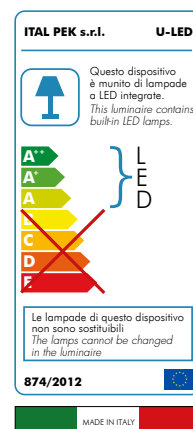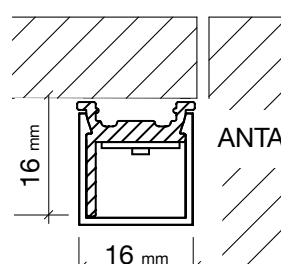

Accessori per l'installazione della lampada interno pensile / Accessories for installation wall cabinets

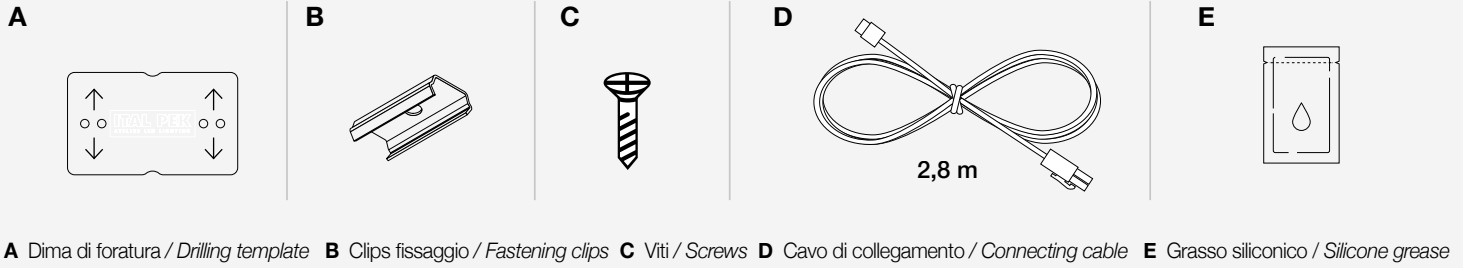

Accessori per l'installazione della lampada per cestone / Accessories for installation inside base units

