
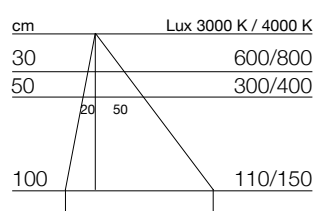


DESIGN / <i>design</i>	Ital Pek s.r.l.
PROFILO <i>profile</i>	alluminio in tre colori: anodizzato satinato / verniciato bianco / grigio nerastro RAL <i>aluminium in several finishings: matt silver - white - dark grey RAL 7021</i>
DIFFUSORE <i>diffuser</i>	poli carbonato opalino <i>opal polycarbonate</i>
FISSAGGIO <i>fastening</i>	gocce di adesivo <i>some glue drops</i>
ALIMENTAZIONE / <i>power supply</i>	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZE <i>profile length</i>	da 300mm a 3000mm - misure personalizzate su richiesta <i>from 300mm up to 3000mm - custom made lengths upon request</i>
LUNGHEZZA CAVO <i>cable length</i>	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm al trasformatore <i>each lighting unit is provided with a 300mm cable with connector and a 2800mm extension cable</i>
CARATTERISTICA <i>light features</i>	luce continua e senza interruzioni <i>uniform seamless light, without interruptions</i>
COLORE LUCE TEMPERATURA <i>LED colour temperature</i>	luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K <i>warm white 3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K</i>
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA <i>photobiological safety</i>	classe di rischio 0 <i>class 0</i>
RESA CROMATICA <i>chromaticity index</i>	CRI>80 standard <i>CRI>80 standard versions</i>


VERSIONI DISPONIBILI / available versions

STRIP 180 LED/m 14,4W/m


STRIP 180 LED/m 9,6 W/m

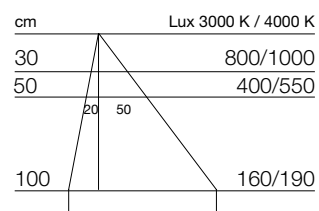



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm / *Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units*

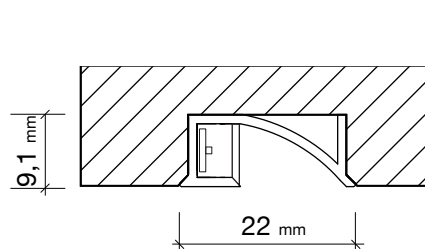



interno verticale SX
vertical left



interno verticale DX
vertical right

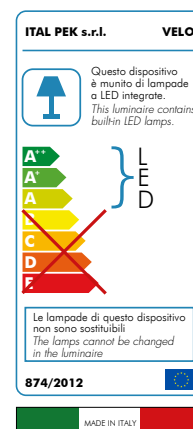

Accessori per l'installazione della lampada / Accessories for installation

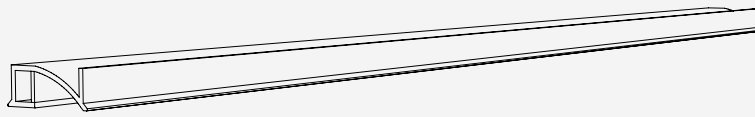

A Lampada / Lighting unit **B** Cavo di collegamento / Connecting cable

