





DESIGN / design	Ital Pek s.r.l.
PROFILO profile	policarbonato opalino/nero, opalino/bianco, opalino/moro polycarbonate available in opal/white - opal/black - opal/dark brown
FISSAGGIO fastening	ad inserimento nello spessore del ripiano sp.18 mm inserted behind the 18 mm thick wooden shelf
ALIMENTAZIONE / power supply	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZE profile length	da 263 mm a 1163 mm e personalizzabile su misura from 263 mm up to 1163mm - any custom-made length upon request
LUNGHEZZA CAVO cable length	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm al trasformatore each lighting unit is provided with a 300mm cable with connector and a 2800mm extension cable
CARATTERISTICA light features	luce in tre direzioni: superiore/inferiore/posteriore light directions: upwards/downwards/backwards
COLORE LUCE TEMPERATURA LED colour temperature	luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K - dual color 3000/4000 K warm white 3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K - dual color 3000/4000 K
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA photobiological safety	classe di rischio 0 class 0
RESA CROMATICA chromaticity index	CRI>80 standard CRI>80 standard

## VERSIONI DISPONIBILI / available versions



### 240 LED DUAL COLOR (120 +120 LED/m)

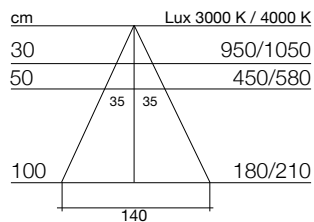

### 180 LED/m 9,6 W/m

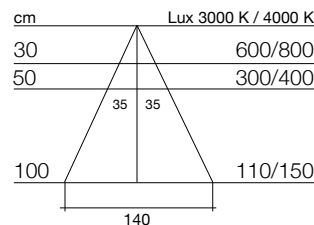

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm / Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

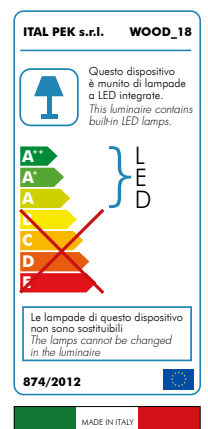


Accessori per l'installazione della lampada / Accessories for installation


**A**



**B**




**C**



**A** Lampada / Lighting unit **B** Cavo di collegamento / Connecting cable

**C** Cavetto cambio temperatura colore LED 3000-4000K solo per DUAL COLOR / 5cm cable for colour temp change 3000-4000K only for DUAL COLOR

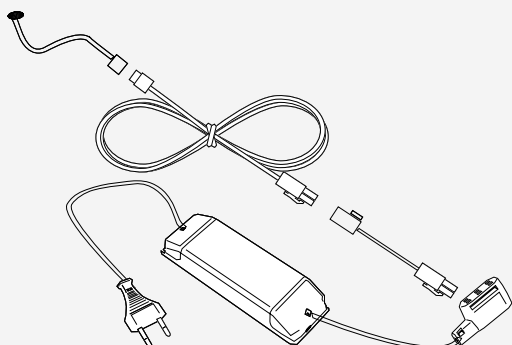

#### IMPIEGO CAVETTO CAMBIO COLORE SOLO PER DUAL COLOR

La lampada è impostata di serie sulla temp. 3000K luce calda.  
Collegando il cavetto 5 cm dopo il cavo di collegamento 280 cm  
si cambia il colore in 4000K.

#### USE OF 5CM CABLE ADAPTER FOR LED COLOUR TEMPERATURE ONLY FOR DUAL COLOCHANGE

The lighting unit is set at the warm white 3000K colour temperature.  
By using the 5 cm cable adapter this can be changed to natural white 4000K.

